PG-3型

Semi-automatic barrier for Type 4 level crossing

# 第4種踏切用遮断機



### 踏切に進入するとき

### 踏切から外へ出るとき

遮断機を上げて 侵入します

列車への接触を回避するため、 踏切の方へ押して 進入することはできません



遮断機を外側に 押して踏切から 出ることも可能









## 長

簡単操作

進入の際は垂直開閉のみ、退出の際は垂直及び水平方向へ 開閉可能。開けた後の重力で元の位置に戻ります。


らくらく設置

シンプルな形状で、ウエイトがないので狭い場所でも設置可能。 また、幅員に応じて遮断バーの長さは任意で設定可能です。

保守性の向上

単体での交換が可能なので、遮断バー折損時や回転ヘッド 故障時のスピーディーな保守作業を実現しました。

# 様

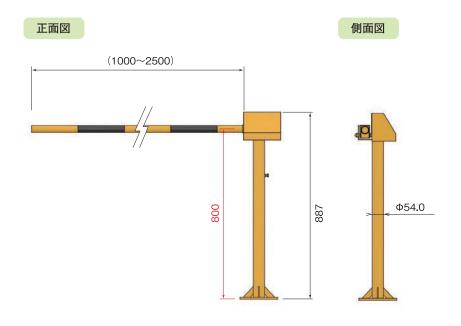

製品規格	
種類	基礎タイプ・ベースプレートタイプ
本体支柱	STKM13A(JIS G 3445) (機械構造用炭素鋼鋼管)
遮断バー	GFRP中空パイプ P-3025 Φ30.0×L1000mm、L1500mm、 L2000mm、L2500mm 反射シート 封入レンズ型 再帰反射シート(黄)
可動範囲	水平90°、垂直90°可動
基礎サイズ	·本体支柱基礎 □300×H400(1基)
構造計算書	構造計算書の提出不可(簡易構造の為)

販売元



〒104-0033 東京都中央区新川1-29-13

TEL:03-6852-0070(代表) FAX:03-6852-0071

URL: https://www.hoan-supply.co.jp/

SANYO ROAD INDUSTRY 山陽ロード工業 株式会社

〒708-1198 岡山県津山市下高倉西1203-1 TEL 0868-22-6218 FAX 0868-22-1004





